




SEMIRREMOLQUE BASCULANTE EUROPA

ISO 9001

FACCHINI[®]

SEMIRREMOLQUE | BASCULANTE EUROPA

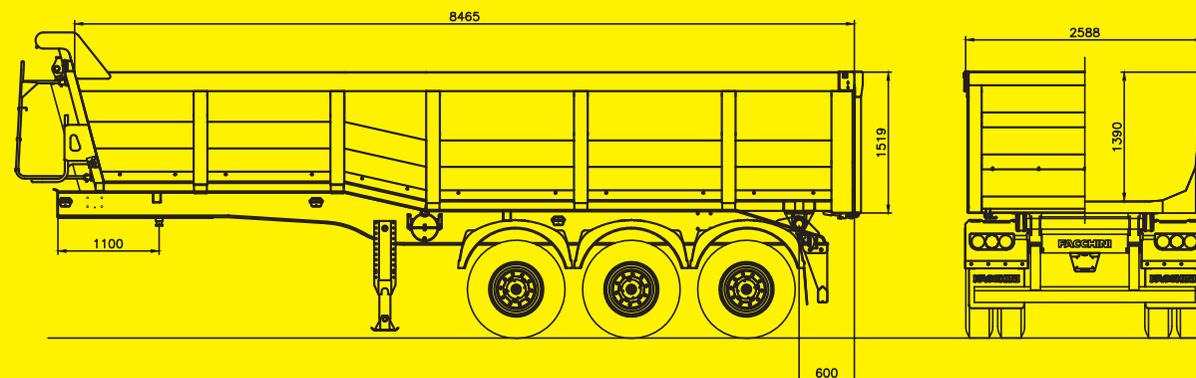

CHASIS

Largueros: Vigas perfil "I" acero de alta resistencia mecánica, rebajo de 200 mm.

Traviesas: Perfil "U" conectando los largueros.

Estabilizador: Estructura en perfiles de acero, articuladas en la caja de carga y guías deslizantes en el chasis.

Perno Rey: Flanjeado 2".

CAJA DE CARGA

Geometría rectangular con ángulos poligonales en chapa vincada, acero estructural de alta resistencia USI SAC 350, costillas externas ancho 150 mm.

Laterales | Frontal: 4 mm.

Fondo: 4 mm.

Tapa Trasera: Basculante para 20, 25 y 30 m³. Basculante y abertura lateral 2 hojas para 35 y 40 m³.

Articulación: Eje tubular en acero laminado de 4", articulados en casquillos auto lubricantes.

Volúmenes: 20, 25, 30, 35 y 40 m³.

Utilización: Transporte de arena y piedra.

SUSPENSIÓN

Sistema: Balancín, con soportes de muelles estampados; balanzas en acero USI SAC 350, articuladas en pernos y casquillos de acero tratadas térmicamente; apoyo de las muelles del tipo cambio rápido; brazos tensores articulados en casquillos de goma.

Muelles: Semi-elípticas.

SISTEMA RODANTE

Ejes: Tubulares acero FB 70, capacidad 13 t.

Frenos: A aire, con ABS, dos líneas: servicio y emergencia, tambor 16 1/2" x 8".

Cámara de Freno: 30 pol², con "Spring-brake".

Rodaje: Cubos lisos con doble rodamiento de 90 mm.

Ruedas: 8.25 x 22.5 para neumático sin cámara 295/80.

SOPORTE VERTICAL

Aparato de Levantamiento: Mecánico, dos velocidades, capacidad de levantamiento de 24 t y carga estática de 50 t.

SISTEMA HIDRÁULICO

Cilindro hidráulico frontal de 5 etapas, válvula de fin de curso, mangueras hidráulicas; presión de trabajo de 175 bar.

SISTEMA ELÉCTRICO

Para 24 V, linternas en led.

PINTURA

Limpieza con desengrasante y fosfato químico.

Base: Primer anticorrosivo.

Acabamiento: Pintura en el color indicado en PU.

ACCESORIOS

Soporte de estepa para dos neumáticos;

Una rueda sobresaliente;

Caja plástica de herramientas;

Estanque plástico de agua;

Guardabarros en plástico con lameros en goma;

Paragolpes trasero;

Suspensor neumático en el 1º eje;

Arcos para lona;

Fajas reflectantes;

Protectores laterales.

Este equipo esta sujeto a cambios de sus características técnicas sin previo aviso.

GUARULHOS - SP

Tel.: 11 2714.9811

export@facchini.com.br

www.facchini.com.br

FACCHINI®