




SEMIRREMOLQUE GRANELERO

ISO 9001

FACCHINI[®]

SEMIRREMOLQUE GRANELERO

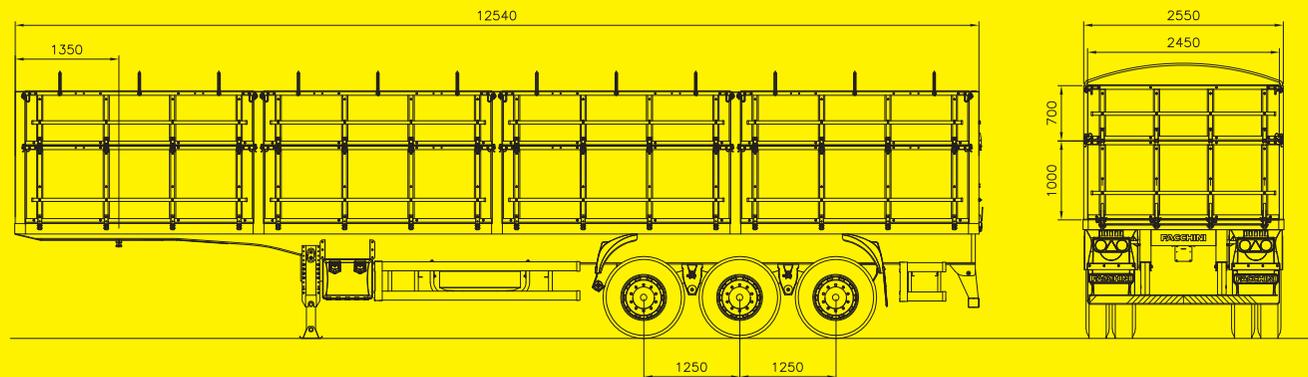

CHASIS

Largueros: Vigas perfil "I" acero de alta resistencia mecánica.
Traviesas: Pasantes perfil "Z" acero ASTM A36 conectando los largueros por suelda robotizada.
Barandillas: Perfil lateral "U" acero ASTM A36.
Perno Rey: Flanjeado 2".

CAJA DE CARGA

Panel Frontal: Estructurado en acero, removible.
Barandas: En Aluplast, panel de plástico de alta densidad revestido externamente por aluminio.
Altura de las Tapas: 2 tapas de 700 mm, 800 mm o 1000 mm.
Trabamiento: Corrientes para fijación de las tapas laterales.
Piso: Compensado naval de 18 mm, con bocas de plástico de alta resistencia.

SUSPENSIÓN

Sistema: Balancín, con soportes de muelles estampados; balanzas en acero USI SAC 350, articuladas en pernos y casquillos de acero tratadas térmicamente; apoyo de las muelles del tipo cambio rápido; brazos tensores articulados en casquillos de goma.
Muelles: Semi-elípticas.

SISTEMA RODANTE

Ejes: Tubulares acero FB 70, capacidad 11 t.
Frenos: A aire, con ABS, dos líneas: servicio y emergencia, tambor 16 1/2" x 8".
Cámara de Freno: 30 pol², con "Spring-brake".
Rodaje: Cubos lisos con doble rodamiento de 90 mm.
Ruedas: 8.25 x 22.5 para neumático sin cámara 295/80.

SOPORTE VERTICAL

Aparato de Levantamiento: Mecánico, dos velocidades, capacidad de levantamiento de 24 t y carga estática de 50 t.

SISTEMA ELÉCTRICO

Para 24 V, linternas en led.

PINTURA

Limpieza con desengrasante y fosfato químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamiento: Pintura en el color indicado en PU.
Herrajes de las tapas con pintura electrostática en polvo, color blanco.

ACCESORIOS

Soporte de estepa para dos neumáticos;
Una rueda sobresaliente;
Caja plástica de cocina;
Caja plástica de herramientas;
Estanque plástico de agua;
Guardabarros en plástico con lameros en goma;
Paragolpes trasero;
Arcos para lona;
Lona;
Fajas reflectantes;
Protectores laterales.

OPCIONALES

Piso en chapa ajedrez 3 mm o 4,2 mm.

Este equipo esta sujeto a cambios de sus características técnicas sin previo aviso.

GUARULHOS - SP
Tel.: 11 2714.9811
export@facchini.com.br
www.facchini.com.br

FACCHINI®